

## Produkthinweis zu Eigentumsetiketten

**Haltbarer und hitzebeständiger: verbesserte Qualität bei Eigentumsetiketten**

Für Sie haben wir in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Qualitätsbeauftragten eines namhaften und weltweit tätigen Automobilzulieferers die Qualität unserer Eigentumsetiketten so verbessert, dass sie nun eine Hitzebeständigkeit von bis zu 90 Grad Celsius im Rahmen der üblichen Abspieldauer aufweisen.

Haben Sie noch Etiketten in der alten Qualität im Einsatz, empfehlen wir das Überkleben mit den neuen Etiketten.

Die eckigen Eigentumsetiketten sind für Behälter, Boxen und Taschen entwickelt. Die runden Eigentumsetiketten werden in den Innenkreis der Disc aufgeklebt und greifen dadurch keine datentragende Schicht an.

Allerdings können wir durch die unterschiedlichen Lackbeschichtungen der bedruckten Disc-Scheiben keine Haftung beim Einsatz dieser Eigentumsetiketten übernehmen. Die Eigentumsetiketten enthalten keine Lösungsmittel. Daher sind Beschädigungen der Disc weitgehend ausgeschlossen.

Für das Beschriften der Eigentumsetiketten empfehlen wir die Signierstifte aus dem ekz-Katalog Bibliotheksmaterial.

Discs dürfen nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder Abspielgerät bleiben, da dies zu Abspielproblemen sowie unter Umständen zu Schäden der Disc oder des Abspielgerätes führen kann. Bei Sonneneinstrahlung oder Temperaturschwankungen sind Discs auf jeden Fall aus dem Fahrzeug und dem Abspielgerät zu entfernen, um Schäden zu vermeiden.

Den Produkthinweis zu den Eigentumsetiketten können Sie auch in Ihre Benutzerordnung integrieren.





Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ekz.bibliotheksservice GmbH.

### Technische Daten

- Schwermetallfreier Farb-, Lack- und Klebstofffilm gemäß EN 71 Teil 3 (Kinderspielzeug).
- 72 Stunden nach dem Anbringen bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 15 °C wird die beste Untergrundhaftung erreicht.
- Temperatur bei Bildübertragung sollte 10 °C nicht unterschreiten.
- Beständig gegen kurzzeitigen Einfluss von Öl, Kaltreiniger, Benzin und Wasser sowie schwachen Laugen und Säuren.
- Farben und Lacke der höchsten Lichthechtheitsstufe.
- Ablösbarkeit eingeschränkt, Entfernen ohne Beschädigung des Bildfilmes und in einem Stück ist nicht möglich.
- Hitzebeständig bis zu 90 °C im Rahmen der üblichen Abspieldauer

Beim Einsatz der CD-/CD-ROM- und DVD-Eigentumsetiketten übernimmt die ekz keine Haftung für Folgeschäden.

## Gebrauchsanweisung

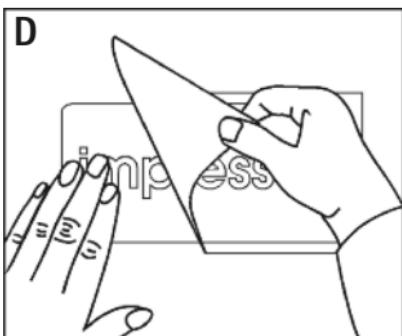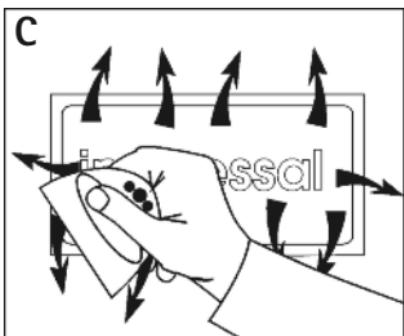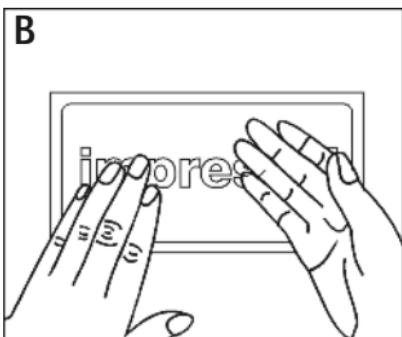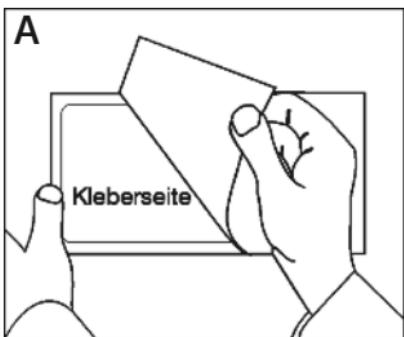

- A Schutzpapier von der Kleberseite entfernen.
- B Mit der Kleberseite auf dem Medium positionieren.
- C Mit einer Rakel oder Daumennagel das Bild von der Mitte zu den Rändern an den Untergrund pressen.
- D Anschließend Trägerfolie entfernen und Ränder nachpressen.